CLIMATISEURS SPLIT - SYSTEM 407c

6.1

SERIE HAR-VAR

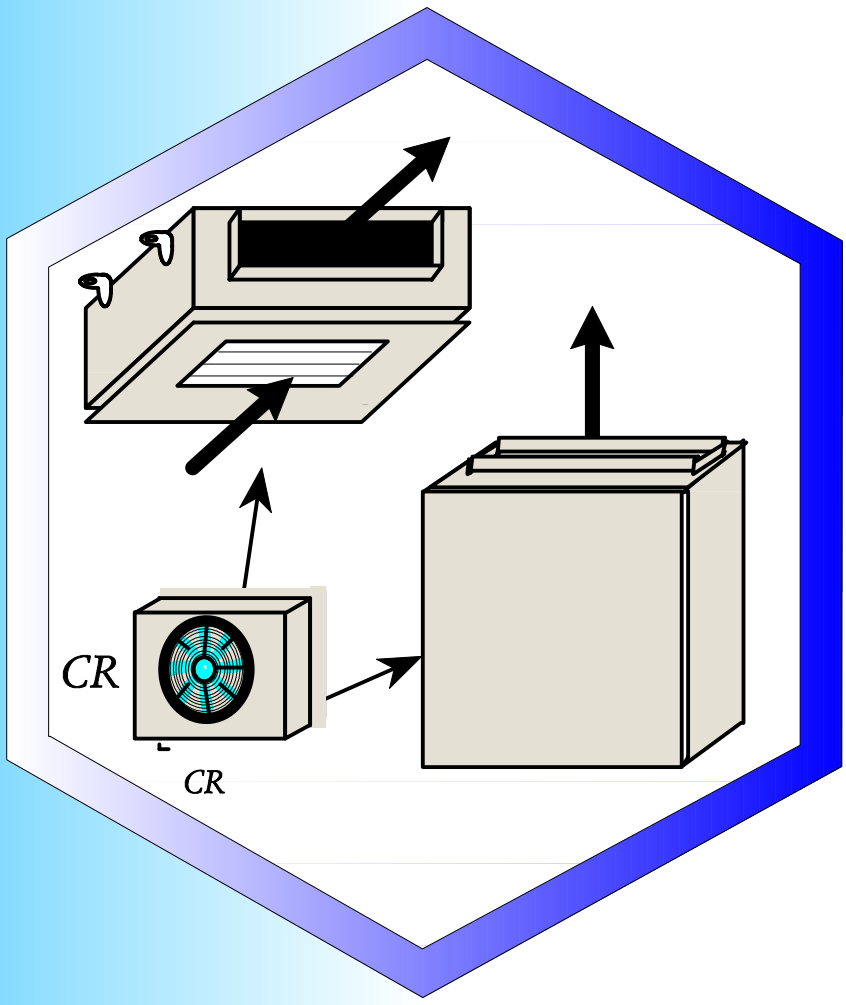

Hexaclima®

HeXaclima®

CLIMATISEURS SPLIT - SYSTEME 407 C

SERIE HAR/VAR

DANS CETTE GAMME 2 COMPOSITIONS SONT POSSIBLES:

SERIE HAR

TRAITEMENT D'AIR PLAFONNIER "HR"



	60/160	240/360
A	800	1000
B	600	800
C	300	400

CONDENSEUR VENTILE "CV"



	60/160	240/300	360
A	600	800	800
B	600	600	800
C	300	320	300

SERIE -VAR

TRAITEMENT D'AIR VERTICAL "VR"



	60/160	240/360
A	600	800
B	1000	1200
C	300	400

CONDENSEUR VENTILE "CV"



	60/160	240/300	360
A	600	800	800
B	600	600	800
C	300	320	300

Les climatiseurs "HAR" et "VAR" sont des appareils ultra compacts conçus pour s'intégrer de la manière la plus discrète possible dans les locaux à climatiser.

Le point fort du système réside dans la séparation judicieuse des composants frigorifiques (lecompresseur étant dans l'unité intérieure)
permettant une distance et un dénivellé entre traitement d'air et condenseur jusqu'ici interdit aux appareils traditionnels

La carrosserie réalisée en forte tôle d'acier peinte par bondérisation, insonorisée par mousse isophonique est parfaitement étanche et garantit à ces appareils une discrétion de fonctionnement remarquable

Les performances du ventilateur leur permet de s'adapter aux réseaux de gaine les plus divers (gaines souples ou rigides, multidistribution,circuits de longueurs variées)

L'option " variation de vitesse" permet d'adapter le débit d'air aux pertes de charges

La discrétion et la simplicité de ces appareils sans problème séduiront aussi bien l'utilisateur que l'installateur

MODELES	20	30	40	50	60	75	90
Puissance frigo	2000w	3000w	4000w	5000w	6000w	7500w	9000w
Débit d'air m3/h	400	500	600	700	1000	1200	1600
Puissance absorbée	1200W	1500W	2100W	2400W	2800W	3800W	4350W
Intensité nominale	4,5A	5,5A	6,8A	11A	12,8A	17,3A	19,8A
Tension	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V