

GAINABLE Série LL



Télécommande

Avantages produit

- Technologie DC Inverter
- Slim design facilitant son intégration
- Très faibles niveaux sonores, 25 dB(A) (selon modèle)
- Large gamme de pression disponible sélectionnable 0/90 Pa
- Reprise d'air par dessous ou par l'arrière
- Flexibilité d'installation, position allège ou vertical
- Pompe de relevage intégrée
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15 °C extérieur


Option : UTY-XWZX + UTD-ECS5A

Marche / Arrêt à distance
Report état appareil
Report de défaut

Caractéristiques


Slim design

Avec une hauteur d'à peine 198 mm, cette gamme est une des plus compactes sur le marché, ce qui autorise son intégration dans tous les faux plafonds, même les plus étroits.

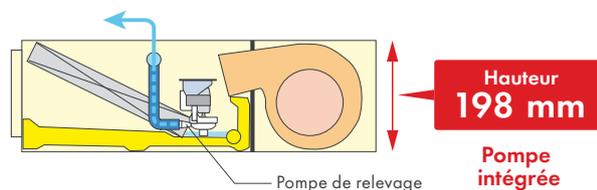


Aspiration

En fonction des contraintes d'installation, la reprise peut se faire soit par le dessous, soit par derrière.

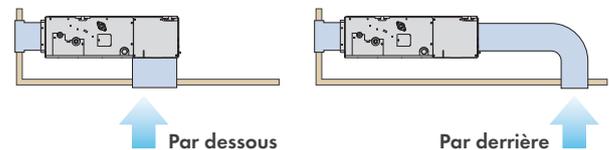

Raccord d'évacuation en standard

Facilite la mise en œuvre sur chantier.

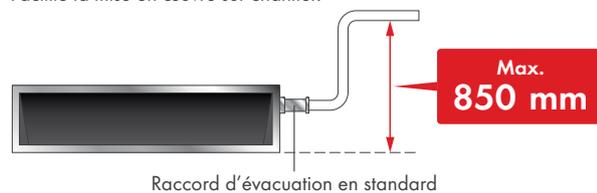

Flexibilité d'installation

Installation en plafonnier



Installation en allège



Large gamme de pression disponible sélectionnable

Grâce au ventilateur DC Inverter, il est possible de changer la pression statique disponible de 0 à 90 Pa.

Cette possibilité est aussi accessible via la télécommande.



Pression statique
0 à 90 Pa

Données techniques

Gainable	Monosplit				GF 12 LL	GF 14 LL	GF 18 LL	
		Multisplit	GFx 07 LL	GFx 09 LL	GFx 12 LL	GFx 14 LL	GFx 18 LL	
Capacité	Froid	kW	2,0 (0,5-3,0)	2,5 (0,5-3,2)	3,5 (0,9-4,4)	4,3 (0,9-5,4)	5,2 (0,9-5,9)	
	Chaud		3,0 (0,5-3,4)	3,2 (0,5-4,0)	4,1 (0,9-5,7)	5,0 (0,9-6,5)	6,0 (0,9-7,5)	
Débit des condensats		l/h	1,3	1,3	1,3	1,5	2,0	
Pression sonore	Froid	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27	
Puissance sonore	Froid		57	57	58	60	58	
Débit d'air		GV	m ³ /h	550	600	650	800	940
Pressions statique		(Standard)	Pa	0 à 90 (25)	0 à 90 (25)			
Dimensions		LxHxP	mm	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620
Poids			kg	17	19	19	19	23
Câble d'interconnexion			mm ²	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5
Liaisons frigorifiques		liquide/gaz	pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Diamètre condensats			mm	25	25	25	25	25
Longueur de tube max			m			25	25	25
Dénivelé maximum			m			15	15	15
Réfrigérant		(GWP)		R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)
Plage de fonctionnement	Froid	°C BS	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	
	Chaud	°C BS	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	
Alimentation électrique Groupe de condensation	Type	V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
	Section	mm ²			3Gx1,5	3Gx2,5	3Gx2,5	

Accessoires en option

Kit de réception infrarouge :
UTY-LRHGM




Télécommande simplifiée :
UTY-RSNGM



Kit de connexion externe :
UTY-XWZX




Set de contrôle externe :
UTD-ECS5A



Dimensions

(Unité : mm)

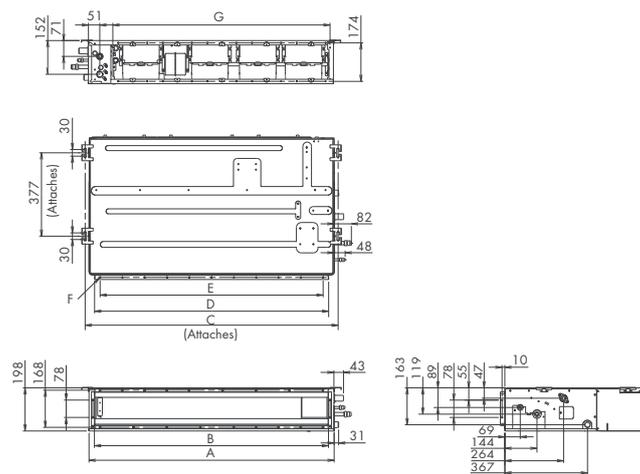

	GF12/14 LL	GF18 LL
A	700	900
B	650	850
C	734	934
D	650	850
E	P100x6=600	P100x8=800
F	18xØ5	22xØ5
G	574	774