

MURAL Série LM



Télécommande

Avantages produit



- Technologie DC Inverter
- Design compact moderne
- Atteinte rapide de la température
- Mode hors-gel
- Très bas niveaux sonores 21 dB(A)
- Diffusion d'air optimisée, grâce au double balayage motorisé
- Filtration haute efficacité
- Timer programmable sur 24h
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15 °C extérieur

Option : UTY-XCBXZ2 + UTY-XWZXZ5


- Marche / Arrêt à distance
- Report état appareil
- Report de défaut

Caractéristiques

Design compact efficace

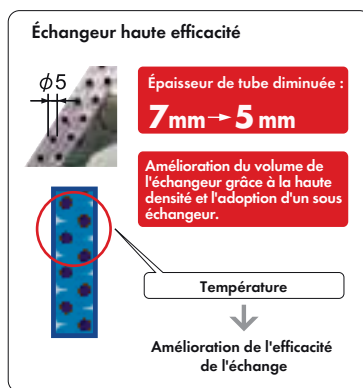

Diffusion d'air optimisée

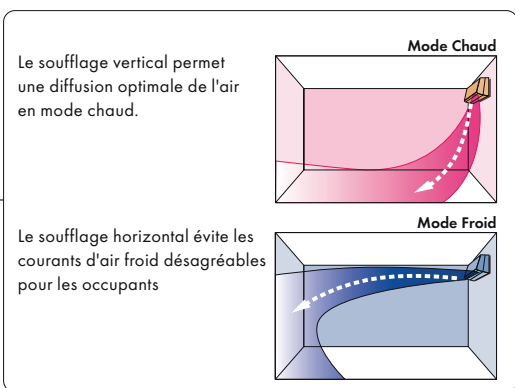

Atteinte rapide de la température

Cette gamme autorise un fonctionnement à plein régime en mode chaud comme en mode froid pendant 20 minutes afin d'obtenir la température de consigne désirée.

Timer programmable sur 24h

Fonctions timer et sleep aisément paramétrables.




Mode hors-gel

Cette gamme dispose d'un mode hors gel permettant de maintenir une température de 10°C dans une pièce non occupée.


* Uniquement avec la télécommande IR.

Très bas niveaux sonores

Cette gamme offre la possibilité via la télécommande IR de sélectionner un mode silence pour l'unité extérieure.

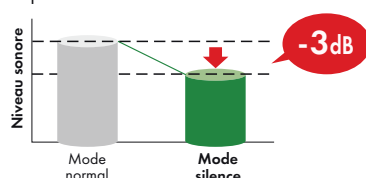

Large plage de fonctionnement



Données techniques

Mural	Monosplit		MF 07 LM	MF 09 LM	MF 12 LM	MF 14 LM
	Multisplit		MFx 07 LM	MFx 09 LM	MFx 12 LM	MFx 14 LM
Capacité	Froid	kW	2,0 (0,5-3,0)	2,5 (0,5-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-4,3)
	Chaud	kW	3,0 (0,5-3,4)	3,2 (0,5-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,0 (0,9-6,0)
Dimensions	LxHxP	mm	268X840X203	268X840X203	268X840X203	268X840X203
Poids		kg	8,5	8,5	8,5	8,5
Pression sonore	Froid	dB(A)	43/40/32/21	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25
Puissance sonore	Froid	dB(A)	60	59	59	60
Débit d'air	GV	m ³ /h	750,0	750,0	750,0	750,0
Débit des condensats		l/h	1,0	1,3	1,8	2,1
Diamètre des condensats		mm	13,8	13,8	13,8	13,8
Câble d'interconnexion		mm ²	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5
Liaisons frigorifiques	liquide/gaz	pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Longueur de tube max		m	20	20	20	20
Dénivelé maximum		m	15	15	15	15
Réfrigérant		(GWP)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)
Plage de fonctionnement	Été	°C BS	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
	Hiver	°C BS	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Alimentation électrique Groupe de condensation	Type	V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Section	mm ²	3Gx1,5	3Gx1,5	3Gx2,5	3Gx2,5

Accessoires en option

Télécommande filaire :
UTY-RNNGM




Télécommande simplifiée :
UTY-RSNGM



Kit de communication :
UTY-XCBXZ2



Kit de connexion externe :
UTY-XWZXZ5



Dimensions

(Unité : mm)

