

GAINABLE Série HP



Télécommande

Avantages produit

- Technologie DC Inverter
- Installation facilitée (compact & léger)
- Bas niveaux sonores
- Pression statique disponible élevée 250 Pa
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15 °C extérieur

Option : UTY-XWZX + UTD-ECS5A

Marche / Arrêt à distance
Report état appareil
Report de défaut


Caractéristiques

Haute efficacité énergétique


Amélioration significative des performances grâce à la technologie DC Inverter.

Installation facilitée (compact & léger)

Afin de garantir une mise en œuvre aisée, cette gamme a été repensée et offre un design compact et un casing allégé.

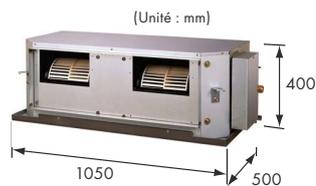


Pression statique disponible élevée

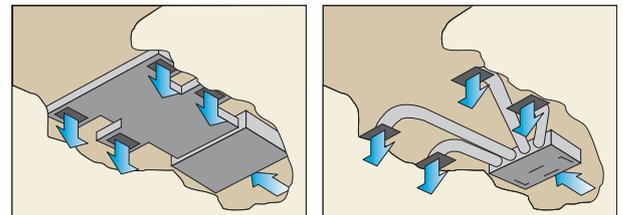

Bas niveaux sonores


Unité intérieure

La modification du design limitant les turbulences, ainsi que l'adoption d'un ventilateur en matière plastique, a permis l'abaissement du niveau sonore.

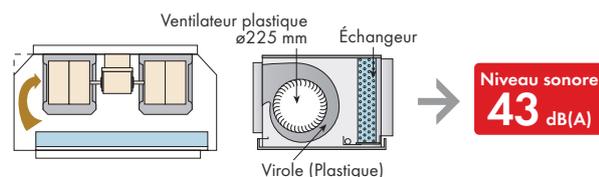


Unité extérieure

2 niveaux de baisse de niveaux sonores peuvent être sélectionnés. (Option)

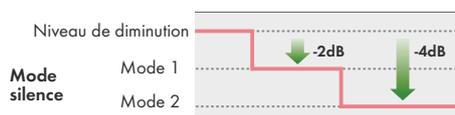

Large plage de fonctionnement

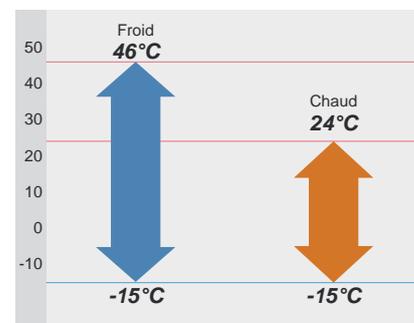

Données techniques


Gainable	Monosplit		GF 45 HP	GF 54 HP	GFT 45 HP	GFT 54 HP
Capacité	Froid	kW	12,5 (4,5-14,0)	13,4 (5,0-14,5)	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,0)
	Chaud	kW	14,0 (5,0-16,2)	16,0 (5,5-18,0)	14,0 (5,4-16,2)	16,0 (5,8-18,0)
Dimensions	LxHxP	mm	400x1050x500	400x1050x500	400x1050x500	400x1050x500
Poids		kg	46	46	46	46
Pression sonore	Froid	dB(A)	47/43/40	47/43/40	47/43/40	47/43/40
Débit d'air	GV	m ³ /h	3350	3350	3350	3350
Pressions statique	(Standard)	Pa	100 à 250 (100)			
Débit des condensats		l/h	1,5	2	1,5	2,5
Diamètre des condensats		mm	23,4	23,4	23,4	23,4
Liaisons frigorifiques	liquide/gaz	pouces	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Longueur de tube max		m	50	50	75	75
Dénivelé maximum		m	30	30	30	30
Réfrigérant		(GWP)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)
Plage de fonctionnement	Été	°C BS	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46
	Hiver	°C BS	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Alimentation électrique	Type	V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Groupe de condensation	Section	mm ²	3Gx6	3Gx6	5Gx2,5	5Gx2,5

Accessoires en option


Télécommande simplifiée :
UTY-RSNGM



Kit de connexion externe :
UTY-XWZX




Set de contrôle externe :
UTD-ECS5A



Dimensions

(Unité : mm)

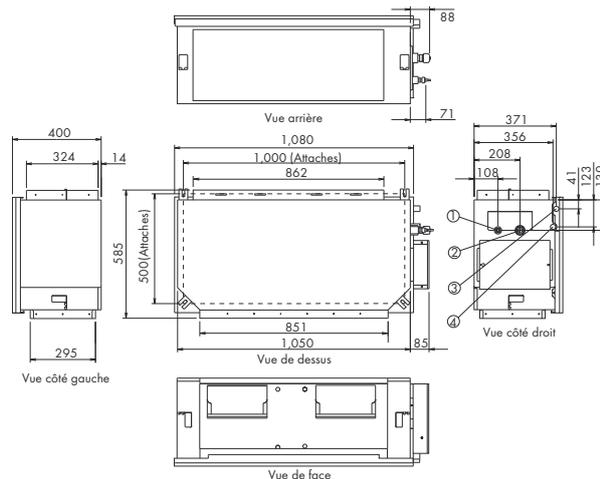

- ① Connexion flare tube liquide
- ② Connexion flare tube gaz
- ③ Connexion évacuation des condensats (bac de sûreté)
- ④ Connexion évacuation des condensats (bac principal)