

Les climatiseurs de cette gamme sont des appareils ultra compacts conçus pour s'intégrer de la manière la plus discrète possible dans les locaux à climatiser.

La carrosserie réalisée en forte tôle d'acier peinte par bondérisation, insonorisée par mousse iso phonique est parfaitement étanche et garantit à ces appareils une discrétion de fonctionnement remarquable.


Les performances des ventilateur leur permet de s'adapter aux réseaux de gaine les plus divers : gaines souples ou rigides, multidistribution, circuits de longueurs variées.

Les options " variation de vitesse" et toutes saisons permettent d'adapter le débit d'air aux pertes de charges du réseau.

Les composants ont été scrupuleusement sélectionnés sur le plan de la performance et de la fiabilité :

- Ventilateurs centrifuge à action doubles ouïes à entraînement direct
- Condenseur/évaporateur en tube cuivre et ailettes aluminium
- Pressostats HP,BP à faible inertie
- Compresseur hermétique

La discrétion et la simplicité de ces appareils sans problème séduiront aussi bien l'utilisateur que l'installateur.

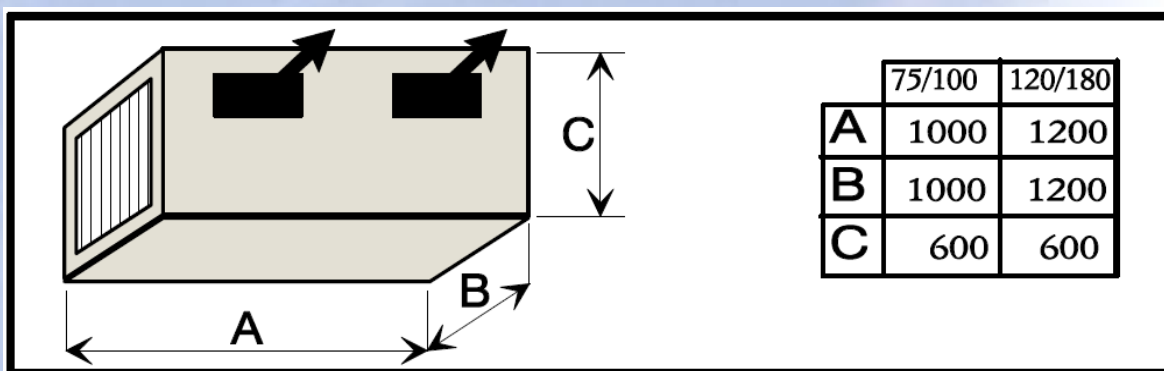

MODEL		HKRC70	HKRC80	HKRC90	HKRC100	HKRC120	HKRC140	HKRC160	HKRC180
Capacité froid	w	7240	8089	9020	10491	12080	13900	16670	18340
Puissance absorbée	w	3209	3435	3800	4231	4690	5300	6350	7400
Régime de fonctionnement	°c	+5/+50	+5/+50	+5/+50	+5/+50	+5/+50	+5/+50	+5/+50	+5/+50
Débit d'air condenseur	m3/h	2100	2400	2700	3100	4000	4500	5500	6500
Débit d'air évaporateur	m3/h	1400	1600	1800	2000	2500	2900	3400	3800
Type de compresseur		rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif
Pression acoustique	dB(a)	65	65	65	65	70	70	75	75
Dimensions	AxBxC	1000X1000X600	1000X1000X600	1000X1000X600	1000X1000X600	1200X1200X600	1200X1200X600	1200X1200X600	1200X1200X600
Alim. Électrique 1-230V-50Hz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alim. Electrique 3-400V-50Hz		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Câble d'alimentation mono/tri	mm2	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5/5G2.5	3G2.5/5G2.5	5G2.5	5G2.5	5G2.5
Liaison électrique thermostat	mm2	7G1.5	7G1.5	7G1.5	7G1.5	7G1.5	7G1.5	7G1.5	7G1.5
Calibre fusible aM mono/tri	A	20	25	25	25/10	32/10	16	16	16
Evacuation des condensats	DN	18	18	20	20	20	20	20	20