


MONOBLOC INVERTER A CONDENSATION SUR BOUCLE D'EAU

REFERENCES Monobloc			MCWir 12	MCWir 14	MCWir 18
Alimentation		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Capacité	Froid	kW	3,5 (0,9~4,4)	4,3 (0,9~5,4)	5,2 (0,9~5,9)
	Chaud		4,1 (0,9~5,7)	5,0 (0,9~6,5)	6,0 (0,9~7,5)
Puissance absorbée	Froid	kW	1	1,26	1,47
Puissance absorbée	Chaud	kW	1,06	1,29	1,61
Débit des condensats		l/h	1,3	1,5	2,0
Débit d'air (GV)	Intérieur	m ³ /h	650	800	940
Pression statique	Intérieur	Pa	0 à 90	0 à 90	0 à 90
Dimensions version horizontal	LxPxH *	mm	*800x800x400	*800x800x400	*1000x800x400
Dimensions version vertical	LxPxH *	mm	*800x300x1200	*800x300x1200	*1000x300x1200
Cadre reprise	dessous	mm	150x650	150x650	150x850
Cadre soufflage	façade	mm	150x650	150x650	150x850
Poids		kg	70	70	75
Câble d'alimentation		mm ²	3Gx1,5	3Gx2,5	3Gx2,5
Diamètre condensats		mm	15,8 + 23,4	15,8 + 23,4	15,8 + 23,4
Liaisons hydrauliques		DN	20	20	20
Débit d'eau	Froid	l/h	570	700	850
	Chaud		580	660	790
Régime boucle d'eau	Froid	°C	38-45	38-45	38-45
	Chaud		25-20	25-20	25/20
Réfrigérant (Potentiel de réchauffement)			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)

REFERENCES Monobloc			MCWir 24	MCWir 30	MCWir 36	MCWir 45
Alimentation		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Capacité	Froid		6,8 (0,9~8,0)	8,5 (2,8~10,0)	9,4 (2,8~11,2)	12,1 (4,0~13,3)
	Chaud		8,0 (0,9~9,1)	10,0 (2,7~11,2)	11,2 (2,7~12,7)	13,3 (4,2~15,5)
Puissance absorbée	Froid	kW	2,16	2,6	2,91	3,72
	Chaud	kW	2,21	2,63	3,05	3,63
Débit des condensats		l/h	2,5	2,5	3,0	4,0
Débit d'air (GV)	Intérieur	m ³ /h	1100	1900	1900	2100
Pression statique	Intérieur	Pa	30 à 150	30 à 150	30 à 150	30 à 150
Dimensions version horizontal	LxPxH *	mm	*1200x1000x600	*1200x1200x800	*1200x1200x800	*1200x1200x800
Dimensions version vertical	LxPxH *	mm	*1200x300x1200	*1200x300x1200	*1200x300x1200	*1200x300x1200
Cadre reprise	Dessous	mm	1000x200	1000x200	1000x200	1000x200
Cadre soufflage	Façade	mm	1015x240	1015x240	1015x240	1015x240
Poids		kg	135	150	150	175
Câble d'alimentation		mm ²	3Gx2,5	3Gx6	3Gx6	3Gx6
Diamètre condensats		mm	15,8	15,8	15,8	15,8
Liaisons hydrauliques		DN	20	20	20	20
Débit d'eau	Froid	l/h	1150	1390	1610	2100
	Chaud		1000	1280	1430	1600
Régime boucle d'eau	Froid	°C	38-45	38-45	38-45	38-45
	Chaud		25-20	25-20	25/20	25/20
Réfrigérant (Potentiel de réchauffement)			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)

* : valeurs données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon les besoins du client

r = réversible sur boucle d'eau à température (25°C) et débit d'eau constants

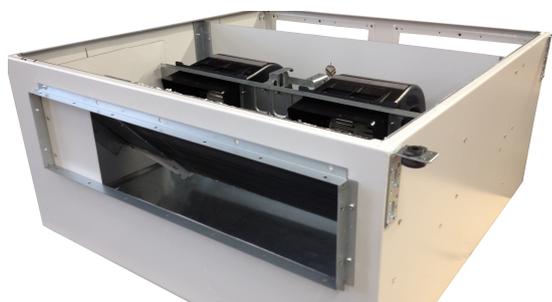

Commande filaire

