

MURAL Série LC




Télécommande

Avantages produit

- Technologie DC Inverter
- Design compact moderne
- Excellent rapport qualité prix
- Atteinte rapide de la température
- Mode économie
- Timer programmable
- Très bas niveaux sonores 22 dB(A)
- Régulation et programmation électroniques
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15 °C extérieur


Caractéristiques

Design compact efficace

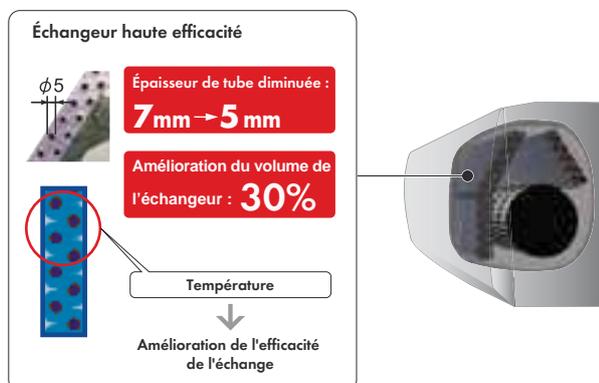

Timer programmable ON-OFF

Cette programmation permet d'adapter au plus juste le fonctionnement de l'appareil en fonction de vos besoins.

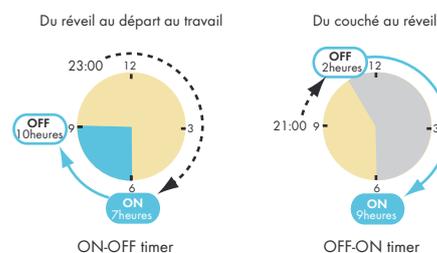


Atteinte rapide de la température

Cette gamme autorise un fonctionnement à plein régime en mode chaud comme en mode froid pendant 20 minutes afin d'obtenir la température de consigne désirée.

Mode économie

La température demandée est ajustée automatiquement de 1°C.

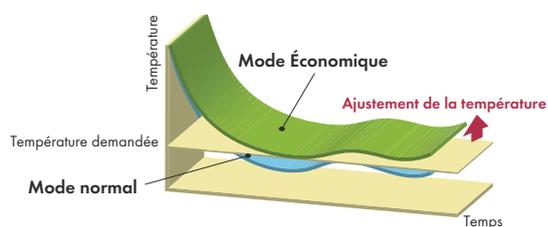


Bas niveaux sonores

De part sa conception et son design, cette gamme est particulièrement adaptée aux chambres et aux bureaux.



Large plage de fonctionnement

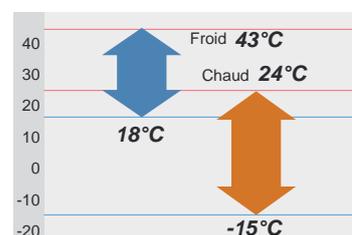

Données techniques

Mural	Monosplit		MF 09 LC	MF 12 LC
Capacité	Froid	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,8)
	Chaud	kW	3,0 (0,9-3,6)	4,0 (0,9-4,6)
Dimensions	LxHxP	mm	262×820×206	262×820×206
Poids		kg	7	7
Pression sonore	SV/GV/MV/PV	dB(A)	43/38/33/22	43/38/33/22
Puissance sonore	GV	dB(A)	59	59
Débit d'air	GV	m ³ /h	720	720
Débit des condensats		l/h	1,3	1,8
Diamètre des condensats		mm	13,8	13,8
Câble d'interconnexion		mm ²	4Gx1,5	4Gx1,5
Liaisons frigorifiques	liquide/gaz	pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Longueur de tube max		m	20	20
Dénivelé maximum		m	15	15
Réfrigérant		(GWP)	R410A (1975)	R410A (1975)
Plage de fonctionnement	Eté	°C BS	-10~43	-10~43
	Hiver	°C BS	-15~24	-15~24
Alimentation électrique	Type	V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Groupe de condensation	Section	mm ²	3Gx2,5	3Gx2,5

Accessoires en option

Support de télécommande :
UTZ-RXLA



Dimensions

(Unité : mm)

