

MURAL Série LU



Télécommande

Avantages produit

- Technologie DC Inverter
- Slim design, seulement 185 mm d'épaisseur
- Atteinte rapide de la température
- Mode hors-gel
- Très bas niveaux sonores 21 dB(A)
- Régulation et programmation électronique
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15 °C extérieur

Option : UTY-XCBXZ2 + UTY-XWZXZ5

- Marche / Arrêt à distance
- Report état appareil
- Report de défaut

Caractéristiques


Slim design

Le SLIM design est obtenu grâce à un échangeur d'un diamètre de seulement 5 mm et une turbine tangentielle haute efficacité.



H282 x L870 x P185

185 mm

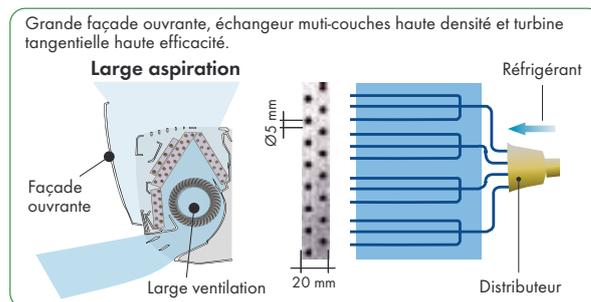

Atteinte rapide de la température

Cette gamme autorise un fonctionnement à plein régime en mode chaud comme en mode froid pendant 20 minutes afin d'obtenir la température de consigne désirée.

Mode hors-gel


Cette gamme dispose d'un mode hors gel permettant de maintenir une température de 10°C dans une pièce non occupée.

* Uniquement avec la télécommande IR.


Timer 3 modes (Hebdomadaire/Program/Sleep)

Ces 3 modes sont très facilement accessibles grâce à la télécommande infrarouge ergonomique.

La programmation ON/OFF peut être gérée 4 fois par jour et jusqu'à 28 fois par semaine d'une simple pression sur une touche.




Large plage de fonctionnement

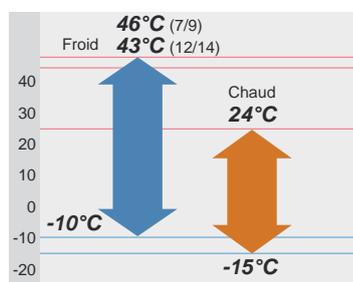

Très bas niveaux sonores

Cette gamme offre la possibilité via la télécommande IR de sélectionner un mode silence pour l'unité extérieure.

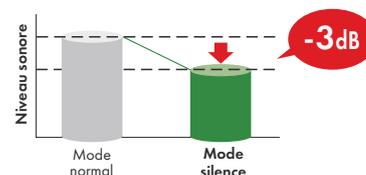

Données techniques

Mural	Monosplit			MF 09 LU	MF 12 LU
	Multisplit		MFx 07 LU	MFx 09 LU	MFx 12 LU
Capacité	Froid	kW	2,0 (0,5-3,0)	2,5 (0,5~3,2)	3,5 (0,9~4,0)
	Chaud	kW	3,0 (0,5-3,4)	3,2 (0,5~4,2)	4,0 (0,9~5,6)
Dimensions	LxHxP	mm	282x870x185	282x870x185	282x870x185
Poids		kg	9,5	9,5	9,5
Pression sonore	SV/GV/MV/PV	dB(A)	38/35/31/21	42/36/32/21	43/37/32/21
Puissance sonore	GV	dB(A)	53	59	60
Débit d'air	GV	m ³ /h	570	800	850
Débit des condensats		l/h	1,1	1,3	1,8
Diamètre des condensats		mm	13,8	13,8	13,8
Câble d'interconnexion		mm ²	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5
Liaisons frigorifiques	liquide/gaz	pouces	1/4" -3/8"	1/4" -3/8"	1/4" -3/8"
Longueur de tube max		m	-	20	20
Dénivelé maximum		m	-	15	15
Réfrigérant		(GWP)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)
Plage de fonctionnement	Eté	°C BS	-10~46	-10~46	-10~43
	Hiver	°C BS	-15~24	-15~24	-15~24
Alimentation électrique Groupe de condensation	Type	V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Section	mm ²	-	3Gx1,5	3Gx1,5

Accessoires en option

Télécommande filaire :
UTY-RNNGM



Télécommande simplifiée :
UTY-RSNGM



Kit de communication :
UTY-TWBXF



Kit de connexion externe :
UTY-XWZXZ5



Dimensions

(Unité : mm)

