
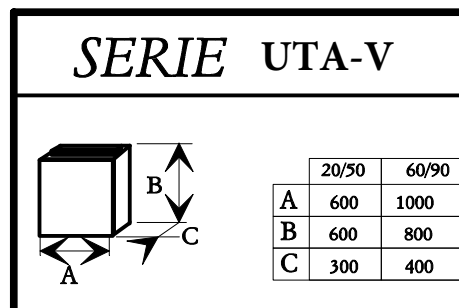


UNITE DE TRAITEMENT D'AIR - UTA

Deux séries disponibles :

HORIZONTALE

VERTICALE

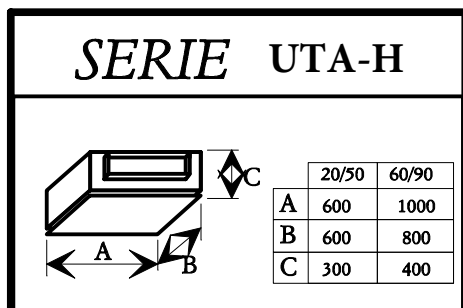

Les unités de traitement d'air UTA V et H, sont des appareils ultra compact conçus pour s'intégrer de la manière la plus discrète possible dans les locaux à climatiser

De conception simple, ils permettent une installation et un entretien rapide
Leurs panneau ouvrants donnent accès à tous les composants

La carrosserie réalisée en forte tôle d'acier peinte par bondérisation, insonorisée par mousse isophonique est parfaitement étanche et garantit à ces appareils une discrétion de fonctionnement remarquable

Les performances du ventilateur leur permet de s'adapter aux réseaux de gaine les plus divers: gaines souples ou rigides, multidistribution, circuits de longueurs variées.

Ces unités de traitement d'air peuvent être proposées en option, avec un ventilateur ATEX

Composition :

Ventilateur : Centrifuge action double ouïes entraînement direct

Evaporateur : Tubes cuivre / Ailettes en aluminium

Sécurité : Thermostat de dégivrage

Commande filaire :



Marche / Arrêt
Réglage de la température
Mode Chauffage / Refroidissement
Sélection vitesse de ventilation

MODELES	20	30	40	50	60	75	90
Puissance frigo	2000w	3000w	4000w	5000w	6000w	7500w	9000w
Débit d'air m3/h	340*	600*	700*	1000*	1000*	1200*	1600*
Tension	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V

* : Les débit sont données pour une vitesse moyenne